

KS Information


Vol.5-2 2020.7.31発行



【 活 字 】

活字のサイズ : 弊社では天地が4mmの活字を4mm活字
天地が5mmの活字を5mm活字と呼んでいます。

天地（タテ）
4mm or 5mm



弊社標準仕様は4mm活字になります。

4mm活字で数字 1桁 の場合 : $4 \times 2 \times 15$ と表します。

5mm活字で数字 1桁 の場合 : $5 \times 3 \times 15$ と表します。


高さ15mmは一定です。

線の太さ（数字・アルファベット） : 4mm活字は0.25mm
5mm活字は0.3mm


左右はそれぞれ0.3mm空いています。

4mm活字と5mm活字の比較 （5mm活字を使用されるお客様が増えています）

< 4mm >

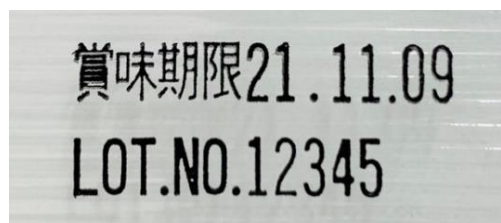

< 5mm >

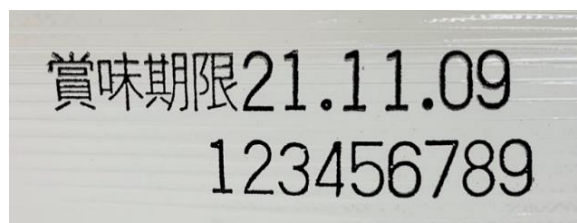

* 4mm活字から5mm活字への変更は、印字機の仕様変更が必要になります。

改造が必要になる場合もあります。

* 4mm活字・5mm活字のままで、字をもう少し横に大きくしたい。

または、線の太さを太くしたい。細くしたい。

どちらの場合もご要望にお応えします。営業部までご相談ください。

【 活字セット方法 】


製品の上側に正転印字を行う場合

賞味期限21.08.24



製品の下側（袋底側）に反転印字を行う場合

賞味期限21.08.24

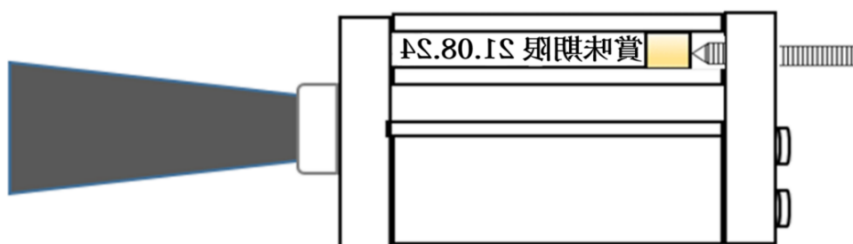

※ 使用活字の両端に各1～2mmのスペース（余白）を入れることで
両端が欠けることなくきれいに印字されます。

【 印字機付きの機械はこちら 】

文字認識センサ搭載可能



印字装置付きシール機

KSPG20E-15 Ver.3



印字・脱気装置付きシール機（文字認識センサ搭載）

KSDPG20E-25 Ver.3（文字認識センサ付）

お問合せ・ご注文は キムラシール株式会社 営業部まで

連絡先：伊丹営業部 0797-77-7091 東京営業所：03-5604-9884

お問い合わせフォームからは ↓

<https://www.kimuraseal.co.jp/contact>



【消耗部品交換方法】 【消耗部品お手入れ方法】 【Q & A】

機械をお使いのお客様がよくお尋ねになる消耗部品の交換方法やお手入れ方法を動画でわかりやすく説明します。

Q & Aでは、お客さまからのお問い合わせの多い疑問やトラブルについて掲載しています。

ご用意できる動画は ↓

【シールベルトのお手入れ方法（交換方法）】

【プリンタテープ交換方法】

【活字交換方法】

【印字受けゴムの交換方法】

【印字機 もしもこんなことが起こったら Ver.1】

【印字機 もしもこんなことが起こったら Ver.2】

【印字機ヒータ・サーミスタ交換方法】

印字機ヒータ・サーミスタの交換方法の動画がご用意できました。

ご入用のお客様はお手数ですが問合せフォームより、お客様名・お電話番号・機械の型式・製造番号をご記入いただき、“受けゴムの交換方法希望”と明記の上送信ください。

折り返しご連絡差し上げます。

問合せフォーム ↓

<https://www.kimuraseal.co.jp/contact>

【印字機 もしもこんなことが起こったら Ver.3】

印字の濃淡に変化が表れた場合

故障ではなく、印字機の状態や動作を確認することで、または少しのお手入れで改善されることが多くあります。

動画でわかりやすく説明いたします。

ご入用のお客様はお手数ですが問合せフォームより、お客様名・お電話番号・機械の型式・製造番号をご記入いただき、“印字機 もしもVer.3”と明記の上送信ください。

折り返しご連絡差し上げます。

問合せフォーム ↓

<https://www.kimuraseal.co.jp/contact>

他の部品についても順次掲載予定です。

次月は標準機(KS20E-15/25 Ver.3)の取り扱い説明です。

感想やご意見、皆様のお声をお聞かせください。



お問い合わせ先

キムラシール株式会社 営業部

TEL : 0797-77-7091

FAX : 0797-77-7094

address : sales@kimuraseal.co.jp